

Telescopici Compatti

Turbofarmer 33.7



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

	TF33.7-115	TF33.7-G	TF33.7-115L
Massa totale a vuoto (kg)	6700	6400	6700
Massima portata (kg)	3300	3300	3300
Altezza di sollevamento (m)	6,6	6,6	6,6
Massimo sbraccio (m)	3,5	3,5	3,5
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,5	5,5	5,5
Sbraccio alla massima portata (m)	1,4	1,4	1,4
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2600	2600	2600
Portata al massimo sbraccio (kg)	1350	1350	1350
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	-
Livellamento del telaio (%)	-	-	-
Sezioni braccio	2	2	2

**Powertrain**

Motore	Deutz TCD 3.6	Kohler KDI 2504 TCR	Deutz TCD 3.6
Cilindrata / Cilindri	3600/4	2500/4	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	85/115	55,4/75,1	85/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	●	●	●
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	85	80	85
Serbatoio AdBlue (l)	12		12
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	STD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD	NO	STD
Assali	Assiali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco

**Idraulica**

Pompa idraulica	LS+FS	Gear	LS+FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	125 - 210	98 - 210	125 - 210
Serbatoio olio idraulico (l)	85	85	85
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○	○


**Cabina**

Allestimento cabina	ECO	ECO	ECO
ASCS	Light	NO	Light
Cabina FOPS LIV II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—	—	—
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

**Configurazione**

Sospensione su cabina	—	—	—
Sospensione su braccio	○	○	○
Sospensioni su assale	—	—	—
Fari da lavoro su cabina	●	○	●
Tendina parasole	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Predisposizione Navicella	○	—	○
Due forche flottanti	●	●	●
Controllo inching	●	●	●
Trazione integrale	●	●	●
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard			
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	—	—	—
Rotazione torretta	—	—	—
Omologazione trattoria agricola	○	○	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—	—	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	○
PTO			
Attacco a tre punti			

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

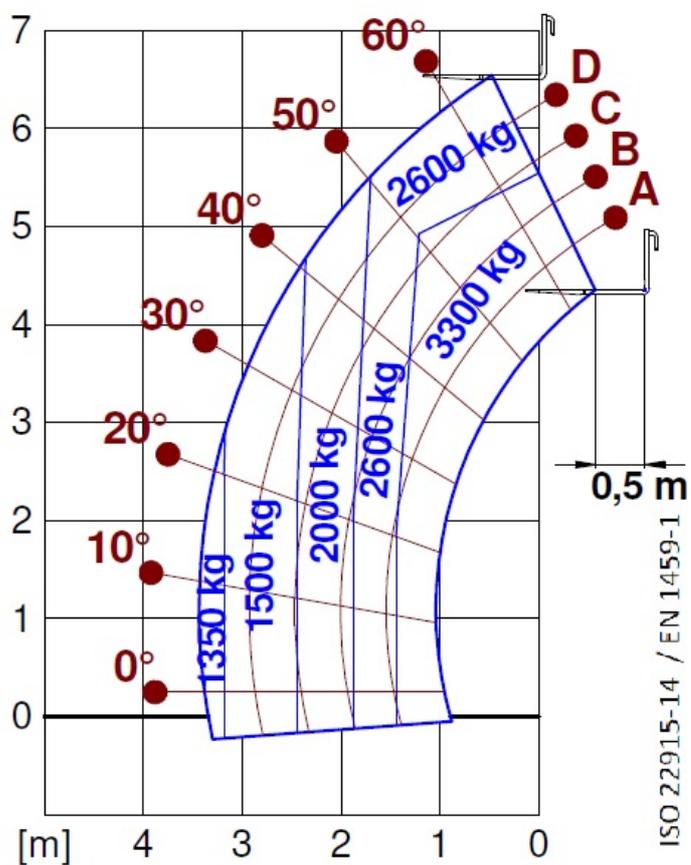


Dimensioni



	TF33.7-115	TF33.7-G	TF33.7-115L
A - Lunghezza	4310	970	970
C - Interasse	2740	3910	3910
F - Franco da terra	290	290	290
H - Larghezza	2100	2100	2100
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2120 (2020 L)	2120	2020
R - Raggio di sterzo alle ruote	3930	3930	3930
S - Raggio di sterzo alle forche	4660	4660	4660

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



