

Telescopici Media Capacità

Turbofarmer 33.9



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)

7450

7300

Massima portata (kg)

3300

3300

Altezza di sollevamento (m)

8,6

8,6

Massimo sbraccio (m)

5,7

5,7

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

6,2

6,2

Sbraccio alla massima portata (m)

1,6

1,6

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

1750

1750

Portata al massimo sbraccio (kg)

650

650

Traslazione laterale del braccio (mm)

-

-

Livellamento del telaio (%)

-

-

Sezioni braccio

3

3

Powertrain

Motore

Deutz TCD 3.6

Deutz TCD 3.6

Cilindrata / Cilindri

3600/4

3600/4

Potenza motore (kW/HP)

100/136

100/136

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

Ventola reversibile

●

●

Velocità massima (km/h)

40

40

Serbatoio carburante (l)

85

85

Serbatoio AdBlue (l)

12

12

Trasmissione idrostatica

YES - 2V

YES - 2V

EPD

PLUS

PLUS

Joystick autoaccelerante

STD

STD

Assali

Assiali

Assiali

Riduttori

Epicicloidali

Epicicloidali

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica

LS+FS

LS+FS

Portata/Pressione (l/min - bar)

125 - 210

125 - 210

Serbatoio olio idraulico (l)

85

85

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

Presa idraulica posteriore

○

○

Cabina

Allestimento cabina

ECO

ECO

ASCS

Light

Light

Cabina FOPS LIV II

●

●

Cabina ROPS

●

●

Comandi cabina

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Cabina Basculante

-

-

Inversore

Dual reverse

Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina

●

-

Sospensione su braccio

○

○

Sospensioni su assale

-

-

Fari da lavoro su cabina

●

●

Tendina parasole

○

○

Tac-lock

●

●

Predisposizione Navicella

○

○

Due forche flottanti

●

●

Controllo inching

●

●

Trazione integrale

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

Pneumatici standard

Pneumatici OPT

Stabilizzatori

-

-

Rotazione torretta

-

-

Omologazione trattoria agricola

○

○

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

○

○

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

○


○

PTO

Attacco a tre punti



- non disponibile
● di serie
○ opzionale

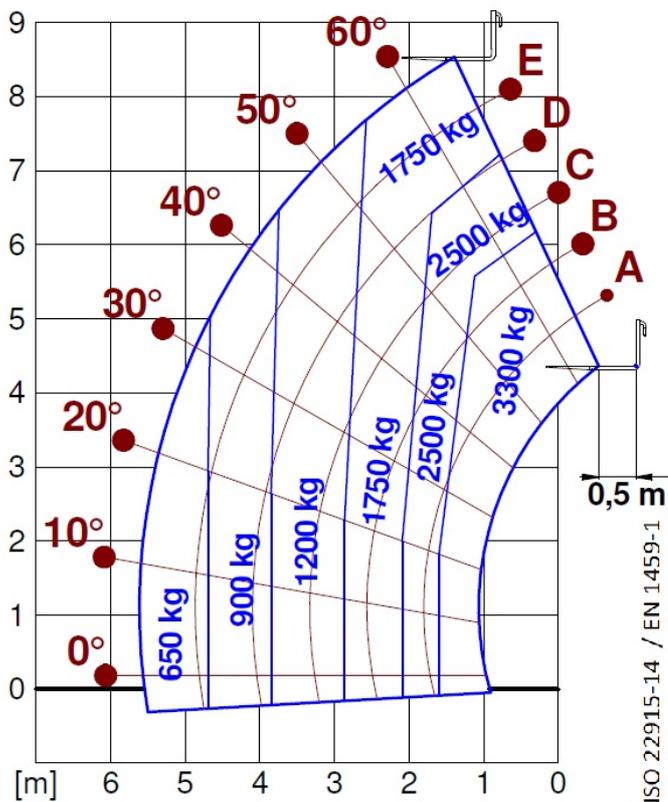

Dimensioni



	TF33.9CS-140	TF33.9-140	
A - Lunghezza	4330	990	
C - Interasse	2740	3910	
F - Franco da terra	380	380	
H - Larghezza	2250	2250	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2300	2240	
R - Raggio di sterzo alle ruote	4095	4095	
S - Raggio di sterzo alle forche	4740	4740	

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



