

TRATTORINI TOSAERBA DIESEL

COSTRUITI PER DURARE



I nostri trattorini tosaerba diesel dalla struttura solida offrono un taglio professionale con numerose caratteristiche di facile utilizzo. Regolate l'altezza di taglio mediante il selettore sul cruscotto e completate il lavoro rapidamente con il motore diesel a coppia elevata e a consumi di carburante ridotti.



SERIE X940

POTENTI E INTUITIVI

I nostri robusti modelli X940, X948 e X949 offrono il perfetto equilibrio fra prestazioni, praticità e comfort. Sono disponibili in varie configurazioni, con 2 o 4 ruote motrici e tutte le ruote sterzanti, per soddisfare una grande varietà di esigenze.



CRUSCOTTO DIGITALE

Il pannello strumenti digitale è più facile da leggere anche con la luce solare diretta e garantisce una diagnostica veloce. Le funzionalità comprendono l'impostazione di un'area "zona di taglio ottimale" che permette di migliorare la qualità del taglio e gli indicatori di "sequenza di avvio" per rilevare qualsiasi problema all'interblocco in fase di avviamento.



SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

L'impianto idraulico è azionato mediante ergonomiche leve per sollevare e abbassare il piatto di taglio e le attrezzature. La posizione di "flottazione" permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.

PIATTO CON INSTALLAZIONE DRIVE-OVER

Per collegare e scollegare questi piatti di taglio non sono richiesti né attrezzi né forza muscolare: È sufficiente guidare lentamente il trattorino sopra il piatto in retromarcia fino a sentire il rumore di uno scatto (opzionale).





PIATTI DI TAGLIO PER LA SERIE X940

I piatti di taglio di livello professionale sono ottenuti da un'unica lastra di acciaio stampato e sottoposti a una speciale doppia procedura di trattamento antiruggine. L'azionamento dell'albero è costruito per durare e la frizione della PTO a bagno d'olio non ha praticamente bisogno di manutenzione. Con la funzione MulchControl™ opzionale, il vostro piatto di taglio a scarico laterale si trasforma in un piatto di taglio mulching in meno di 30 secondi. Il piatto di taglio a scarico laterale è invece la soluzione ideale per il taglio su erba alta.

Facilità di regolazione dell'altezza di taglio:


il pratico selettore sul cruscotto permette di regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm (0,25 in).



La maggiore sovrapposizione delle lame riduce il rischio di lasciare fili d'erba non tagliati, anche durante le svolte.

La funzionalità MulchControl™ opzionale consente di passare dal mulching allo scarico laterale e viceversa.

Grazie al design piatto della parte superiore, la parte inferiore è più uniforme e fornisce un taglio di qualità eccellente oltre a maggiore durata e versatilità.

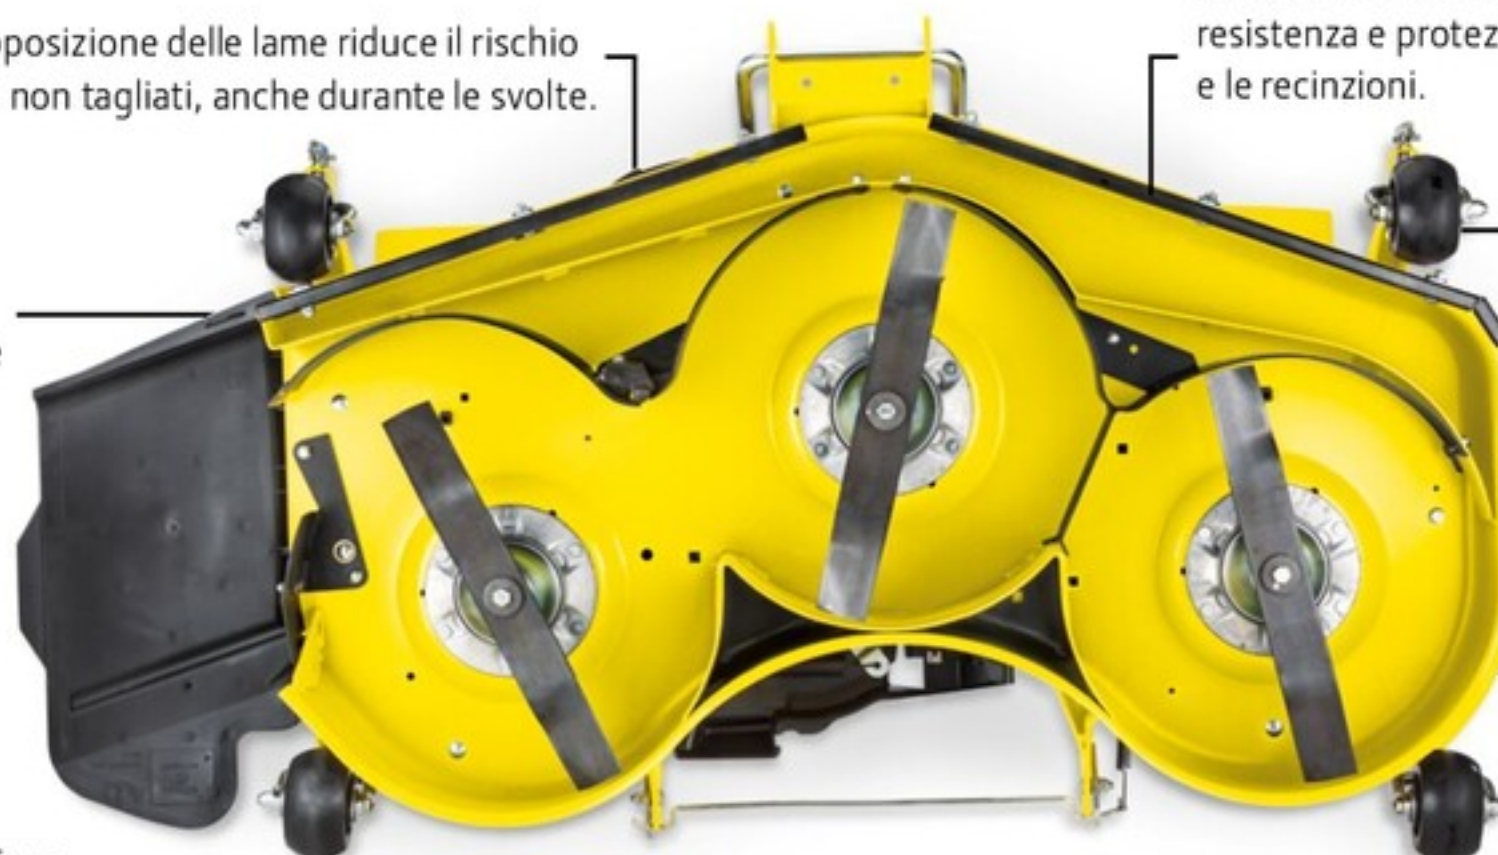

Il bordo esterno rinforzato fornisce maggiore resistenza e protezione dagli urti contro le piante e le recinzioni.

L'ampio rullo e le ruote di profondità regolabili limitano i danni al manto erboso su terreni accidentati o irregolari.

La struttura profonda del piatto assicura un sollevamento dell'erba ottimale per un taglio uniforme.



MOTORE POTENTE E AFFIDABILE

Il motore diesel a 3 cilindri offre una coppia elevata per gestire qualsiasi attrezzatura. L'efficiente combustione garantisce emissioni ridotte e bassi consumi. Il nuovo design del cofano migliora la gestione del flusso d'aria, riducendo le temperature di esercizio.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO

Tutti i modelli serie X940 sono dotati di un robusto sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) che garantisce sicurezza durante le operazioni. La barra può essere temporaneamente ripiegata verso il basso quando si lavora sotto gli alberi o in aree con vegetazione rigogliosa.




TRASMISSIONE IDROSTATICA E SERVOSTERZO IDRAULICO

I nuovi modelli serie X940 sono semplici da utilizzare e manovrare grazie agli esclusivi pedali Twin Touch™ e al servosterzo di serie.



TELAIO IN ACCIAIO INTERAMENTE SALDATO

Il telaio integrale in acciaio interamente saldato offre la massima robustezza. Il paraurti anteriore integrato sostiene le zavorre frontali, mentre l'assale anteriore in ghisa nodulare garantisce una lunga durata.

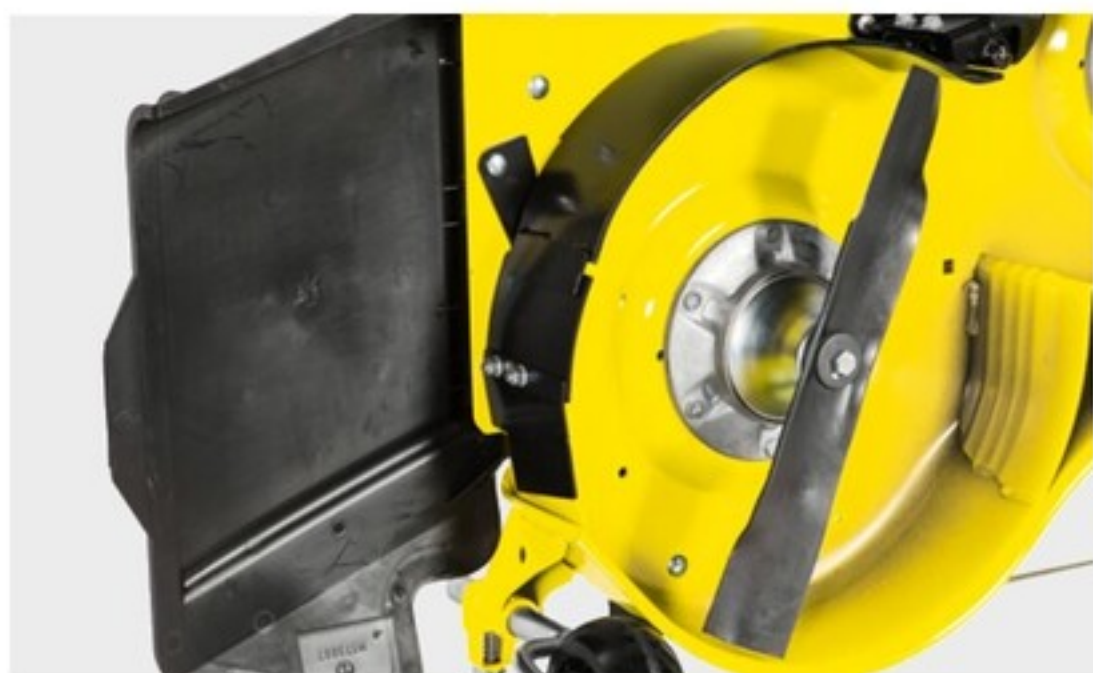

MULCHCONTROL™

Questa funzione aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti e i cicli di svuotamento. Se le condizioni non sono adatte per il mulching, gli operatori possono passare allo scarico laterale senza alzarsi dal sedile.

SU TUTTI I MODELLI SERIE X940

- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise
- Sistema di sollevamento del piatto: idraulico
- Innesto del piatto di taglio: elettrico
- Opzionale: Kit di omologazione per la circolazione su strada

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA PROFESSIONALE

122 cm (48 in) scarico laterale

137 cm (54 in) scarico laterale

152 cm (60 in) scarico laterale

- Altezza di taglio 25-133 mm (1 – 5,25 in), con incrementi di 6 mm (0,25 in)



X940

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)
Velocità in marcia avanti: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori
2 ruote motrici

- Sistema di raccolta: opzionale



X948

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)
Velocità in marcia avanti: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori
Trazione integrale

- Sistema di raccolta: opzionale



X949

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)
Velocità in marcia avanti: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servosterzo idraulico su 4 ruote
Trazione integrale

- Sistema di raccolta: opzionale

X950R

COMODO E AFFIDABILE

Incredibilmente comodo, questo trattorino tosaerba diesel a scarico e raccolta posteriori ha un motore diesel a coppia elevata e motori sulle ruote per uso intensivo, adatti a lavori pesanti e prolungati; inoltre, il telaio e il piatto di taglio in robusto acciaio garantiscono lunghi anni di affidabilità.



SCARICO BASSO

Bastano pochi secondi per montare e rimuovere il raccogliherba, che viene aperto, sollevato e svuotato da una pompa idraulica separata a basso regime del motore. La tramoggia ad elevata capacità di carico da 570 litri garantisce tempi di scarico ridotti, facendovi risparmiare tempo e denaro.



SCARICO ALTO

Grazie all'elevata capacità di 650 litri, il cesto raccogliherba con scarico alto riduce la frequenza delle operazioni di scarico. Inoltre, può essere posizionato al centro del rimorchio o del cassone, garantendo un riempimento uniforme.





PRECISO

Il sistema di allineamento della parte posteriore con quella anteriore facilita la falciatura con la raccolta anche in prossimità di recinzioni, muri e ostacoli, per garantire la massima tranquillità e produttività durante tutte le operazioni.


MASSIMA POTENZA

Telaio in acciaio interamente saldato. Piatto di taglio in acciaio stampato di tipo professionale. Motore diesel a 3 cilindri a coppia elevata e motori sulle ruote per utilizzo intensivo, per offrire resistenza e prestazioni. Infine, servosterzo idraulico, volante regolabile, comandi ergonomici e sedile con schienale alto, per un comfort eccezionale da mattina a sera.



RILEVAMENTO DEL RIEMPIMENTO A ULTRASUONI

La tramoggia è piena e l'area di scarico è molto distante? L'indicatore del sensore di riempimento, con tecnologia a ultrasuoni accurata e affidabile, controlla il livello di riempimento in tempo reale durante le operazioni.

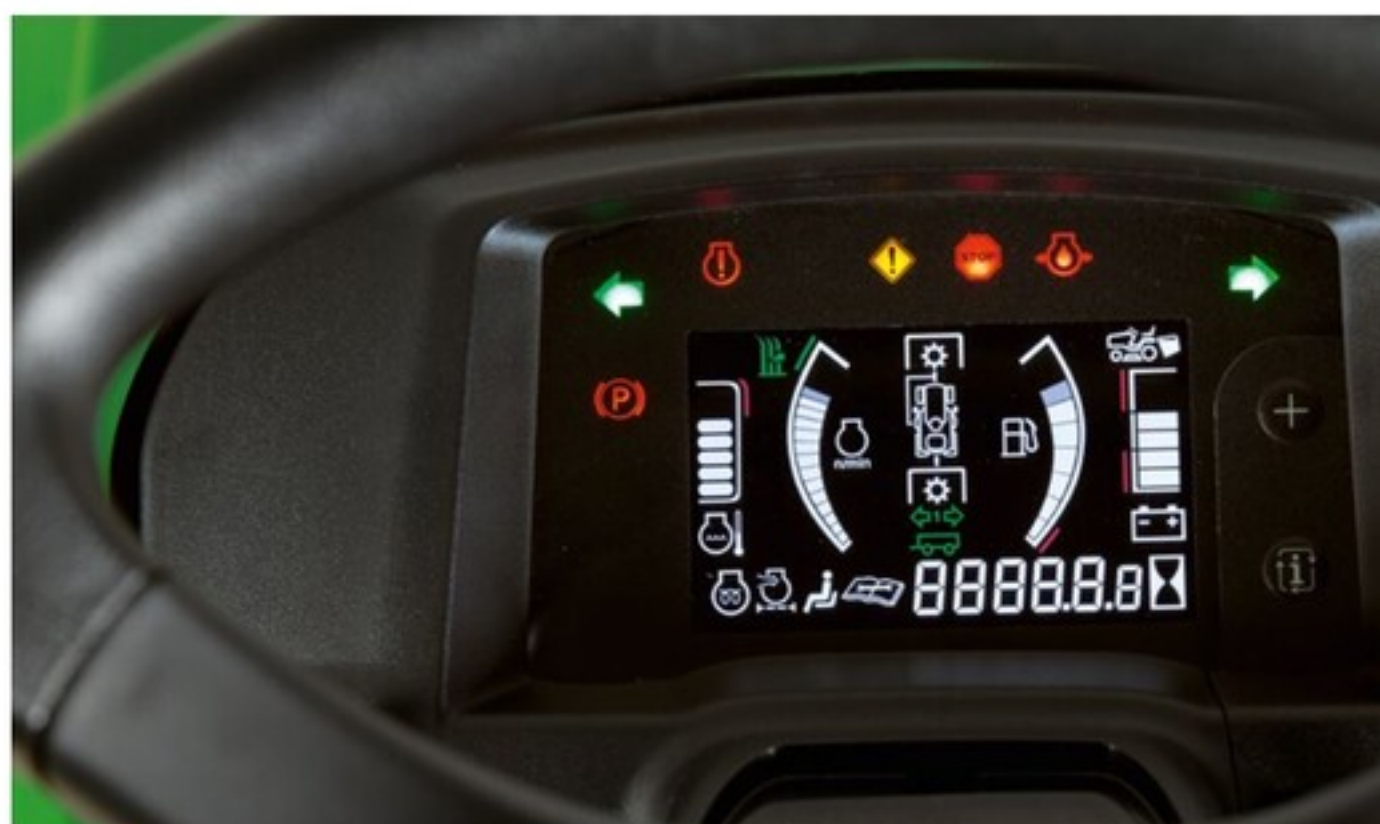

Configurabile: sono disponibili piatti tosaerba con larghezza di 122 cm (48 in) o 137 cm (54 in).



Kit di miglioramento delle prestazioni dello scivolo: questa funzione opzionale chiude lo spazio tra il piatto e il cesto raccogliherba in modo che anche parti molto corte non possano scivolare sul prato o sul campo.

COMANDI INTUITIVI

Operazioni semplificate: la **leva multifunzione** consente di controllare con estrema facilità i comandi del piatto di taglio e della tramoggia raccogliherba.

CRUSCOTTO DIGITALE

Sviluppato per migliorare visibilità e diagnostica, il cruscotto mette a disposizione straordinarie funzionalità che permettono di migliorare la qualità del taglio e ottimizzare il flusso di lavoro.

POTENZA

Il motore diesel a 3 cilindri da 18,5 kW (25,2 CV) fornisce tutta la coppia necessaria per gestire qualsiasi attrezzo. La combustione efficiente contribuisce a ridurre le emissioni e i consumi, mentre il design del cofano migliora la circolazione dell'aria, per un raffreddamento del motore più efficace.

PERSONALIZZAZIONE

Grazie a due larghezze del piatto di taglio, alla possibilità di scegliere tra scarico alto o basso e a tutta una serie di pratiche opzioni, il trattorino tosaerba diesel X950R offre tutto ciò che serve per portare a termine un'ampia gamma di operazioni in modo semplice e redditizio.



X950R

18,5 kW (25,2 CV) a 3.200 giri/min (Stage V)
--

Velocità in marcia avanti: 14,5 km/h

Comando Cruise

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

Raccolta posteriore

Sedile Comfort

- Pedali doppi Twin Touch™
- Sistema di sollevamento del piatto: idraulico
- Innesto del piatto tosaerba: elettrico

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA A SCARICO POSTERIORE PROFESSIONALE

122 cm / 48 in

137 cm / 54 in

OPZIONI DEL RACCOGLITORE

Scarico basso (570 l)

Scarico alto (650 l)*

* Per lo scarico alto è necessario il portazavorre.

OPZIONALE

Kit di deflettore posteriore

Supporto di appoggio per raccoglitore

Kit di omologazione per la circolazione su strada

Sollevatore anteriore

PTO anteriore

Cabina
