WLC

AGRICULTURAL SERIES

25 - 50 HP

ERBA, CESPUGLI DI PICCOLE DIMENSIONI, SARMENTI LEGNA DI PICCOLE DIMENSIONI, ROVI, PIANTE FIBROSE, RAMAGLIA, PARCHI, GIARDINI, CAMPI DA GIOCO

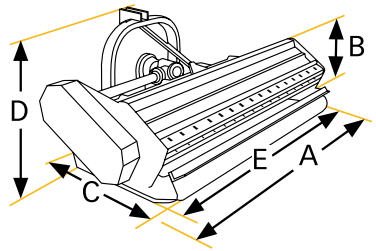

WLC	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
120	136	43	74	78	125
160	173	43	74	78	162
190	203	43	74	78	192

SPOSTAMENTO IDRAULICO

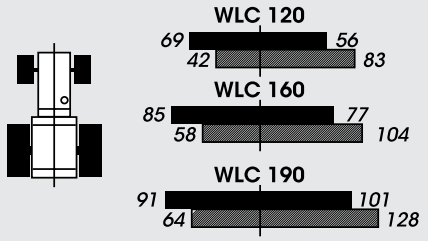

SENSO DI ROTAZIONE DELLA P.T.O.

PUNTI DI FORZA

CASSA ARROTONDATA CON SMUSSO LATO ESTERNO

RULLO AUTOPULENTE

CUSCINETTI OSCILLANTI A DOPPIA RALLA DI SFERE

ROTORE ELICOIDALE "HELICOCUT"

RUOTA LIBERA NEL GRUPPO

CONTROCOLTELLI

Ogni fila di controcoltello garantisce l'impedimento dello scarico del materiale trinciato trattenendolo all'interno dell'apparato trinciante fino a quando non è completamente sminuzzato

WLC				120	160	190
SPECIFICHE TECNICHE						
Larghezza di lavoro				125 cm	162 cm	192 cm
Peso Macchina				290 - 340 kg	355 - 400 kg	400 - 460 kg
utensili		Coltelli ***max Ø 2 cm***		N° 24	N° 32	N° 40
		Mazze ***max Ø 3 cm - Kg 1***		N° 12	N° 16	N° 20
rotore Ø	A B		A	114,3 x 8 mm	139,7 x 8 mm	139,7 x 8 mm
			B	350 mm	374 mm	374 mm
N° cinghie				3	3	3
CAT.				I-II	I-II	I-II
RPM PTO ***di serie***	540	Giri rotore/ velocità periferica utensili		2280 rpm - 42 m/sec	2280 rpm - 44,62 m/sec	2280 rpm - 44,62 m/sec
HP max trasmissione				50 hp	50 hp	50 hp
Utilizzo				posteriore portato		

WLC	120	160	190
MACCHINA			
Scocca monolitica sp. 4 mm	✓	✓	✓
Cassa con smusso lato esterno	✓	✓	✓
Rullo d'appoggio Ø 140 mm con raschiafango e cuscinetti a rulli e 2 posizioni: 1) autopulente 2) posteriore	✓	✓	✓
Controcoltello dentato	✓	✓	✓
Bandelle di protezione	✓	✓	✓
Catarifrangenti	✓	✓	✓
Aste di raccolta	•	•	•
Slitte	•	•	•
ATTACCO AI 3 PUNTI			
Spostamento a scorrimento meccanico	✓	✓	✓
Spostamento idraulico CAT. I-II	•	•	•
TRASMISSIONE			
Ruota libera nel gruppo	✓	✓	✓
Cuscinetti oscillanti con doppia corona di sfere	✓	✓	✓
Cardano	•	•	•
Supplemento montaggio coltelli	•	•	•

Posizione rullo autopulente
scarico prodotto trinciato posteriormente al rullo per maggiore velocità di avanzamento



Posizione rullo posteriore
scarico prodotto trinciato anteriormente al rullo per un maggiore sminuzzamento



✓ EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE | • EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL | - NON DISPONIBILE